



Centralina di flocculazione monocamerale

GFS



Alimentazione acqua di rete

Valvola manuale, filtro a Y e valvola on-off



Regolazione automatica dosaggio

gestita tramite SADF (Opzionale), vedi scheda dedicata




Ingombri e costi di investimento contenuti, ideali per soluzioni mobili in container e per cantieri temporanei



Versione palletizzata

Ingombro minimo e facile da movimentare

Specifiche tecniche

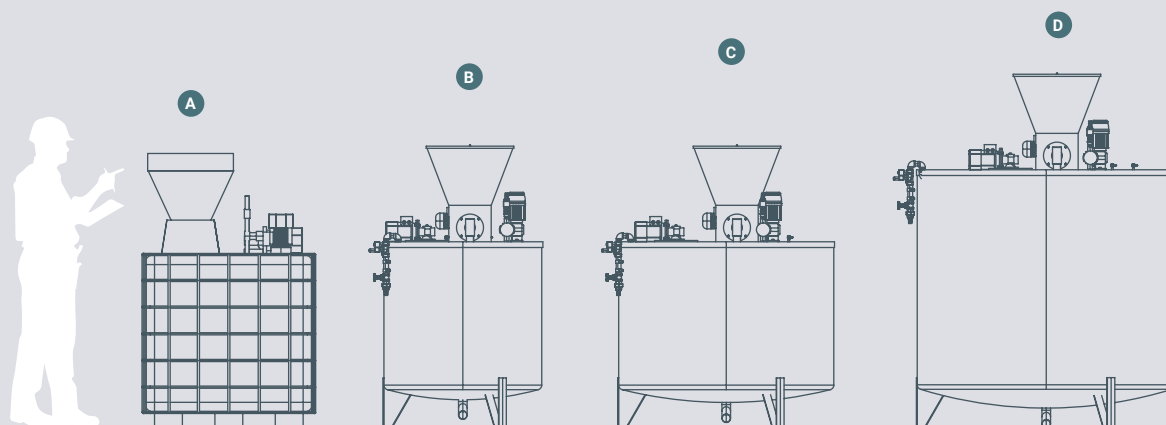

Modello	Volume	Materiale	Agitatori	Q MAX	L	P	Ø	H	N° max pompe	Peso Txp.	Peso Op.	Potenza	Tramoggia
-	liters		kW	l/h	mm	mm	mm	mm	-	kg	kg	kW	liters
A GFSP 1000	1000	PE	0,37	1500	1200	1000	-	1600	2	120	1120	2	25
GFSP-A 1000	1000	PE	0,37	1500	1300	1000	-	1850	2	140	1140	2	25
B GFS 1500	1500	AZ	1,1	2200	-	-	1430	1795	2	200	1700	2,5	25
GFS-A 1500	1500	AZ	1,1	2200	-	-	1430	1995	2	220	1720	2,5	25
C GFS 2000	2000	AZ	1,1	3000	-	-	1500	1795	2	300	2300	2,5	80
GFS-A 2000	2000	AZ	1,1	3000	-	-	1500	1995	2	320	2320	2,5	80
GFS 3000	3000	AZ	1,1	4500	-	-	1850	1795	3	400	3400	3	80
GFS-A 3000	3000	AZ	1,1	4500	-	-	1850	1995	3	420	3420	3	80
D GFS 4000	4000	AZ	1,5	6000	-	-	1800	2295	3	500	4500	3	127
GFS-A 4000	4000	AZ	1,5	6000	-	-	1800	2495	3	520	4520	3	127

Legenda:

PE Polietilene

AZ Acciaio zincato

* peso medio indicativo, variabile secondo configurazione

I dati riportati valgono come informativa generale e non sono utilizzabili per la progettazione esecutiva. Per maggiori dettagli ed esigenze specifiche contattare sales@tecnoidea.it