

Centraline pallettizzate dosaggio chimici

CPDC



Vasca da 1m³ in PE con gabbia metallica, tappo di riempimento e valvola di svuotamento

Alimentazione acqua di rete
Valvola manuale, filtro a Y e
valvola on-off

Pompe dosatrici a pistone o a
pistone-membrana

Agitatori speciali rivestiti o in plastica


Scatola di derivazione o quadro locale

Adatta per la gestione di liquidi corrosivi,
abrasivi e viscosi



Installazione doppia su bacino di contenimento
Impianto di trattamento Cr⁶⁺

Specifiche tecniche

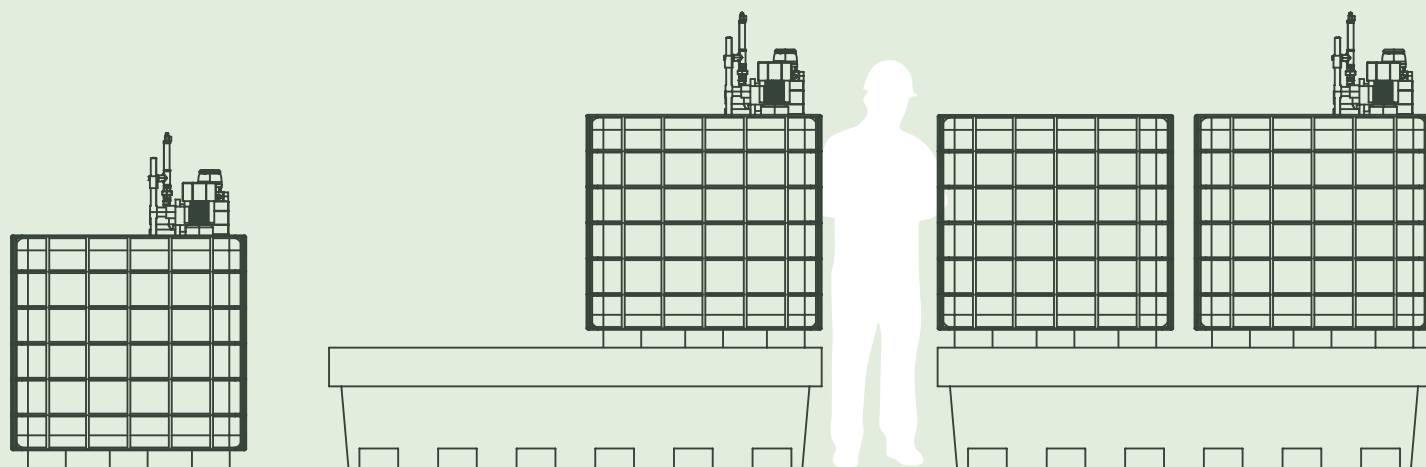

	Ingombro	Peso Txp.	Protezione	Potenza
	(L x P x H) - mm	kg	-	kW
Unità di dosaggio	1200 x 1000 x 1300	120	IP 55	-
Pannello di controllo	600 x 300 x 1000	25	IP 55	2,5

I dati riportati valgono come informativa generale e non sono utilizzabili per la progettazione esecutiva. Per maggiori dettagli ed esigenze specifiche contattare sales@tecnoidea.it