


Chiarificatore statico verticale

CSV

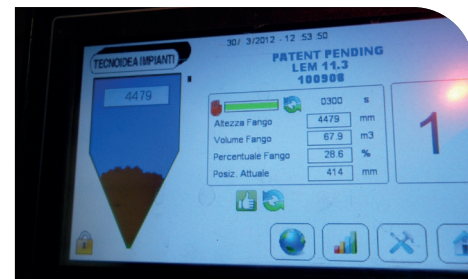

Uno sguardo all'interno

Livelli e volumi di fango ed acqua sotto controllo (vedi scheda LEM)

Verniciatura esterna secondo specifiche del cliente

Scala di accesso e passerella zincate a caldo

Monolitico o componibile, in acciaio al carbonio ad elevato spessore, sabbiato e verniciato (disponibili altre finiture su richiesta)

Riscaldamento del cono



tracciatura elettrica, coibentazione con lana di roccia e rivestimento in alluminio

La scelta di Tecnoidea: il chiarificatore statico verticale

40 anni di esperienza hanno evidenziato una maggiore efficacia di questa tecnologia rispetto alle altre disponibili sul mercato, nei settori di nostra pertinenza.



Manutenzione ridotta al minimo

Nessuna parte in movimento



Ingombri ridotti e facile da assemblare


Minima impronta a terra. Solo posizionamento per monolitico e montaggio a terra per componibile. Nessun lavoro in quota



Stoccaggio fanghi interno

Maggiore flessibilità e meno fermi impianto

Specifiche tecniche

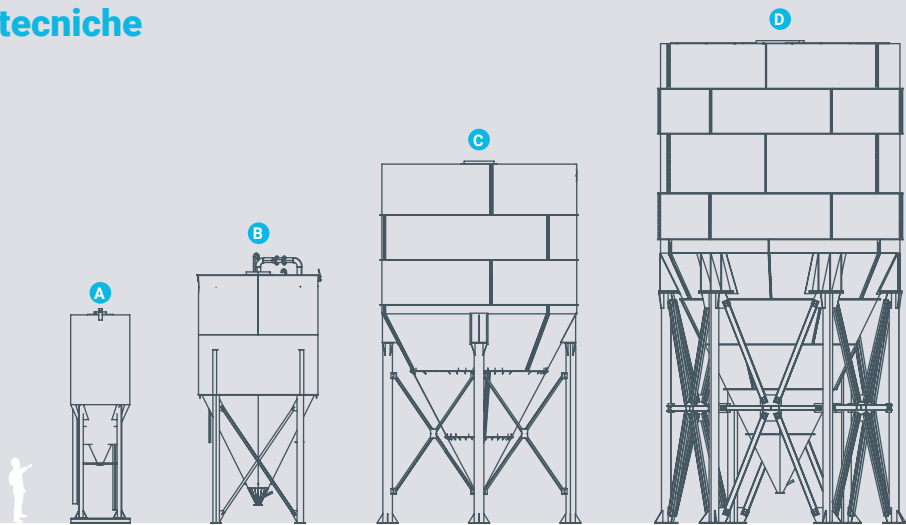

	Model	Volume	Ø	H	Peso *
		litri	mm	mm	kg
A	CSV-I-1500-4-5500	4000	1500	5500	1800
	CSV-I-1800-6-5800	6000	1800	5800	2100
	CSV-I-2000-10-7000	10000	2000	7000	2400
	CSV-I-2500-14-6300	14000	2500	6300	3100
	CSV-I-2500-24-8700	24000	2500	8700	3400
	CSV-I-2500-30-9700	30000	2500	9700	3700
	CSV-I-3000-30-7500	30000	3000	7500	4000
	CSV-I-3000-40-8500	40000	3000	8500	4500
	CSV-I-3000-50-10000	50000	3000	10000	5000
	CSV-S-3500-50-9000	50000	3500	9000	6400
B	CSV-S-4000-60-8500	60000	4000	8500	7200
	CSV-S-4000-70-9200	70000	4000	9200	7800
	CSV-S-4500-90-9500	90000	4500	9500	8200
	CSV-S-4500-106-10500	106000	4500	10500	8600
	CSV-S-4500-120-11600	120000	4500	11600	9000
	CSV-S-5000-145-12000	145000	5000	12000	11400
C	CSV-S-6000-170-11000	170000	6000	11000	12500
	CSV-S-6500-210-11200	210000	6500	11200	15000
	CSV-S-6500-235-12200	235000	6500	12200	16500
	CSV-S-7000-250-12000	250000	7000	12000	21000
	CSV-S-7000-280-12500	280000	7000	12500	21000
	CSV-S-7000-320-14000	320000	7000	14000	22500
	CSV-S-8000-330-13000	330000	8000	13000	33000
	CSV-S-8000-420-14600	420000	8000	14600	37000
D	CSV-S-8000-480-16000	480000	8000	16000	41000
	CSV-S-9000-490-14000	490000	9000	14000	50000
	CSV-S-10000-630-15000	630000	10000	15000	58000

Legenda

I Intero monolitico

S A settori flangiati, componibile

* peso medio indicativo, variabile in funzione della configurazione e del sito di installazione

I dati riportati valgono come informativa generale e non sono utilizzabili per la progettazione esecutiva. Per maggiori dettagli ed esigenze specifiche contattare sales@tecnoidea.it