




Vertikaler statischer Klärer

CSV

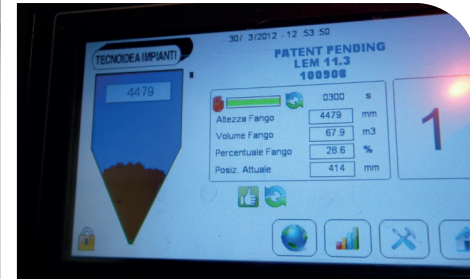

Ein Blick ins Innere

Schlamm-Pegel, Schlamm-Volumen und Wasser Kontrolle (siehe Datenblatt LEM)

Außenlackierung, Farbe nach Kundenwunsch

Steigleiter und Laufsteg feuerverzinkt

Einteiliger oder Segment-Konus, aus ferritischem Stahl hergestellt, sandgestrahlt und lackiert (andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich)



Elektrische Konusheizung

Steinwollisolierung in Aluminiumverkleidung

Die Wahl für den vertikale statische Klärer von Tecnoidea

40 Jahre Erfahrung haben gezeigt, dass diese Technologie in den relevanten Bereichen eine größere Wirksamkeit zeigt als andere auf dem Markt verfügbaren Technologien.



Minimaler Wartungsaufwand

Keine beweglichen Teile



Geringer Platzbedarf und einfache Montage


Minimaler Aufstellungsplatz. Konus- und Ring-Montage am Boden. Keine Arbeit in der Höhe



Interne Schlamm Lagerung

Mehr Flexibilität und geringere Ausfallzeiten

Technische Daten

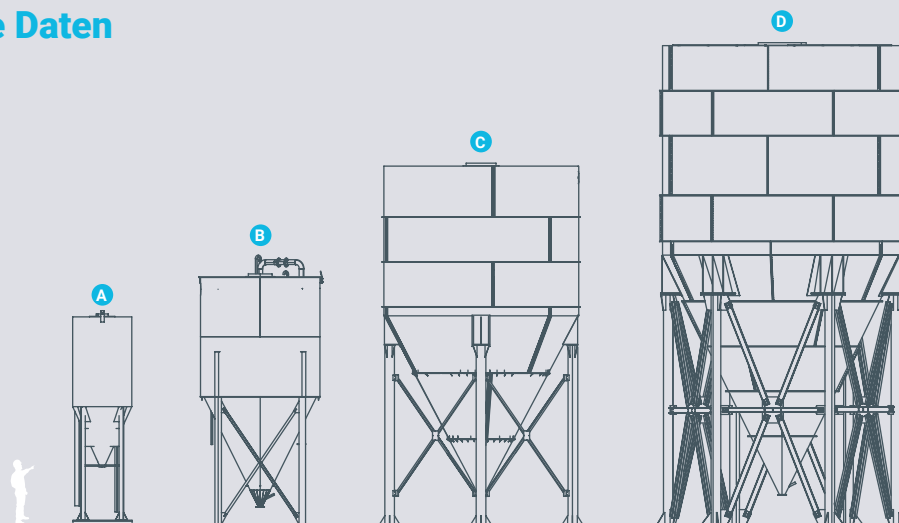

Modell	Volumen	Ø	Höhe	* Masse Transport
	Liter	mm	mm	kg
A CSV-I-1500-4-5500	4000	1500	5500	1800
CSV-I-1800-6-5800	6000	1800	5800	2100
CSV-I-2000-10-7000	10000	2000	7000	2400
CSV-I-2500-14-6300	14000	2500	6300	3100
CSV-I-2500-24-8700	24000	2500	8700	3400
CSV-I-2500-30-9700	30000	2500	9700	3700
CSV-I-3000-30-7500	30000	3000	7500	4000
CSV-I-3000-40-8500	40000	3000	8500	4500
CSV-I-3000-50-10000	50000	3000	10000	5000
CSV-S-3500-50-9000	50000	3500	9000	6400
CSV-S-4000-60-8500	60000	4000	8500	7200
B CSV-S-4000-70-9200	70000	4000	9200	7800
CSV-S-4500-90-9500	90000	4500	9500	8200
CSV-S-4500-106-10500	106000	4500	10500	8600
CSV-S-4500-120-11600	120000	4500	11600	9000
CSV-S-5000-145-12000	145000	5000	12000	11400
CSV-S-6000-170-11000	170000	6000	11000	12500
C CSV-S-6500-210-11200	210000	6500	11200	15000
CSV-S-6500-235-12200	235000	6500	12200	16500
CSV-S-7000-250-12000	250000	7000	12000	21000
CSV-S-7000-280-12500	280000	7000	12500	21000
CSV-S-7000-320-14000	320000	7000	14000	22500
CSV-S-8000-330-13000	330000	8000	13000	33000
CSV-S-8000-420-14600	420000	8000	14600	37000
D CSV-S-8000-480-16000	480000	8000	16000	41000
CSV-S-9000-490-14000	490000	9000	14000	50000
CSV-S-10000-630-15000	630000	10000	15000	58000

Legende

I Einteiliger Konus
S Segment- Konus

* Die Masse ist rein indikativ und kann je nach Konfiguration und Aufstellungsort variieren

Die abgebildeten Daten gelten als allgemeine Information und dürfen nicht für die Planung und Konstruktion verwendet werden.
Für konkrete Details wenden Sie sich bitte an sales@tecnoidea.it