



Lagertank Prozesswasser

SAC



Automatische Nachfüllung mit Leitungswasser

Farbe der Außenlackierung nach Kundenwunsch

Monolithisch oder modular, aus ferritischem Stahl, sandgestrahlt und lackiert (weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich)

Ausgestattet mit Flanschanschlüssen für Überlauf, Ventile und Transferpumpe.

Ausführung mit Beinen und bombiertem oder konischem Boden oder ohne Beine mit flachem oder ohne Boden.



Vordruck durch Behälterhöhe

Der Vordruck des Wassers ermöglicht eine Optimierung des Energieverbrauchs. Der Vordruck wird beim Betrieb der Pumpe genutzt.



Geringer Platzbedarf und einfache Montage


Minimaler Platzbedarf auf dem Boden. Direkte Positionierung für monolithische und Bodenmontage für modulare Behälter. Keine Arbeiten in der Höhe



Niveauekontrolle

Stabsonden aus Edelstahl und/oder Druckmessumformer

Technische Daten

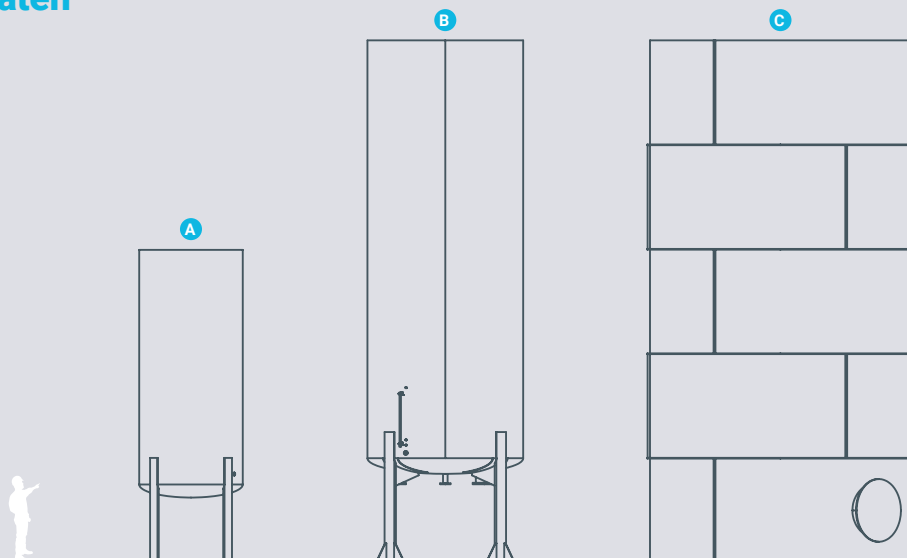

Modell	Volumen	Ø	Höhe	* Masse Transport
	Liter	mm	mm	Kg
SAC-IP-2000-6-2000	6000	2000	2000	1000
SAC-IB-1270-6-6500	6000	1270	6500	1400
SAC-IP-2500-10-2000	10000	2500	2000	1200
SAC-IB-1270-10-8500	10000	1270	8500	1800
A SAC-IB-2000-20-7000	20000	2000	7000	2500
SAC-IB-2500-30-7000	30000	2500	7000	3200
SAC-IB-2500-40-9000	40000	2500	9000	3800
SAC-IB-2500-50-11500	50000	2500	11500	4600
B SAC-IB-2500-60-13000	60000	2500	13000	5400
SAC-IB-3000-70-11500	70000	3000	11500	6200
SAC-IB-3000-80-13000	80000	3000	13000	7500
SAC-SC-4000-100-9000	100000	4000	9000	8300
SAC-SC-4000-120-11000	120000	4000	11000	9000
SAC-SSF-4000-120-10000	120000	4000	10000	5900
SAC-SSF-4000-150-12000	150000	4000	12000	7200
SAC-SSF-4500-150-10000	150000	4500	10000	6800
SAC-SSF-4500-175-11500	175000	4500	11500	8100
C SAC-SSF-4500-200-13000	200000	4500	13000	9300

Legende

- IB monolithischer Behälter mit Beinen und bombiertem Boden
- IC monolithischer Behälter mit Beinen und konischem Boden
- IP monolithischer Behälter ohne Beine und mit flachem Boden
- SC sektioneller, geschraubter Behälter mit Beinen und konischem Boden
- SB sektioneller, geschraubter Behälter mit Beinen und bombiertem Boden
- SSF sektioneller, geschraubter Behälter ohne Beine und ohne Boden

* Die Masse ist rein indikativ und kann je nach Konfiguration und Aufstellungsort variieren

Die abgebildeten Daten gelten als allgemeine Information und dürfen nicht für die Planung und Konstruktion verwendet werden.
Für konkrete Details wenden Sie sich bitte an sales@tecnoida.it